



(H) Θερμαντική αντίσταση λαδιού 500 W  
 S Θερμίστορ προστασίας του κινητήρα  
 T Θερμοστάτης λαδιού στους 70 °C

16a - 16b 48/12




Ακροδέκτες πηνίου

- 16a Ηλεκτροβαλβίδα μικρής ταχύτητας καθόδου 48 V (Ακροδέκτες 1-2)
- 16b Ηλεκτροβαλβίδα απεγκλωβισμού 12 V (Ακροδέκτες M-3)
- 20 Ηλεκτροβαλβίδα μικρής ταχύτητας ανόδου 48 V
- 22 Ηλεκτροβαλβίδα μεγάλης ταχύτητας ανόδου-καθόδου 48 V




ΣΥΝΔΕΣΗ Υ/Δ

Καλώδια του πίνακα



ΣΥΝΔΕΣΗ Δ


Καλώδια του πίνακα



ΣΥΝΔΕΣΗ Υ

Καλώδια του πίνακα

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

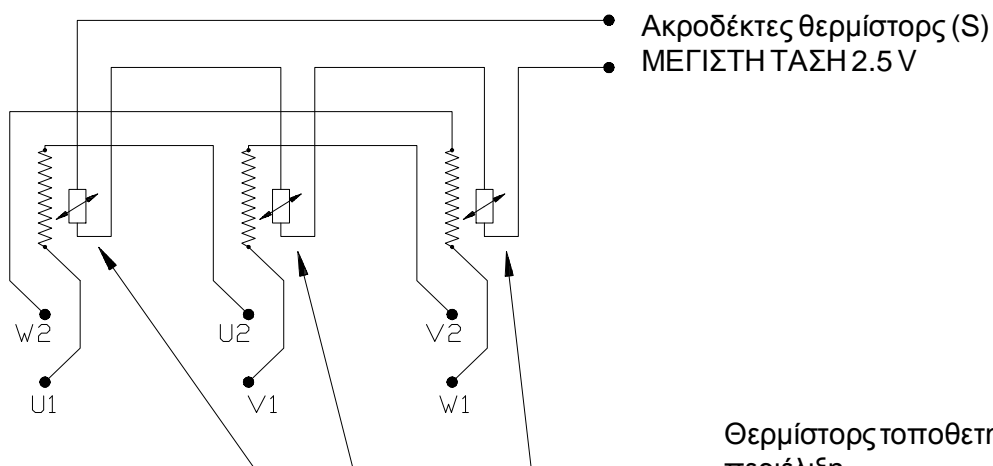

Θερμίστορς τοποθετημένα στην περιέλιξη